


# Monterings instruktion, Mounting instructions, Asennusohje.



Risk för skärskador, knivbladen är vassa  
**DANGEROUS!** Sharp edge.  
Loukkaantumisvaaraa! Terät ovat teräviä

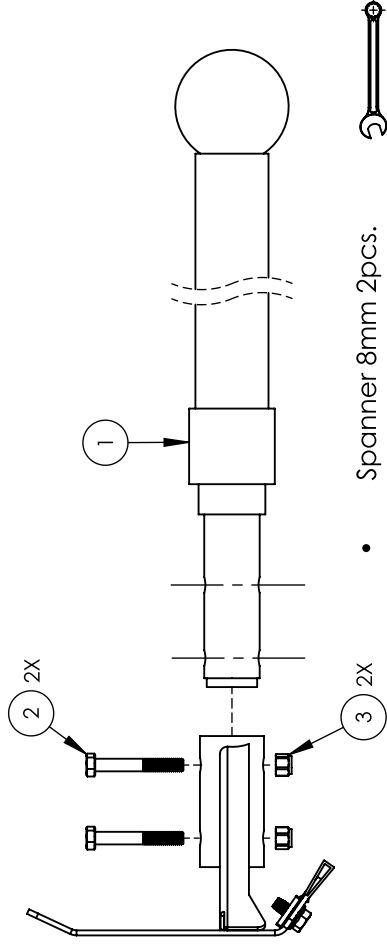


## Mounting.

1. Shaft, item 1, is mounted in the rack with screw, item 2, and nut, item 3.

## Change knife blade.

1. Disassemble knife guard, item 6.
2. Loosen screws pos 5, 7 pcs, so that the knife blade pos 4, can be changed, the screws do not need to be unscrewed completely.
3. Replace the required number of knife blades and screw the blades in place by re-tightening the screws pos. 5.
4. Reassemble the knife guard, item 6.

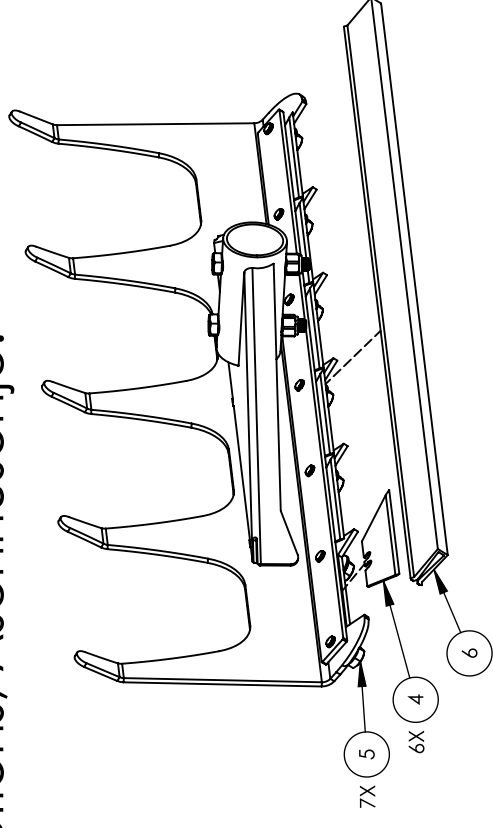

## Montering.

1. Skafft, pos 1, monteras i räfsan med skruv, pos 2, och mutter, pos 3.

## Byte knivblad.

1. Demontera knivskydd, pos 6.
2. Lossa på skruvar pos 5, 7st, så att knivblad pos 4, kan bytas, skruvarna behöver inte skruvas loss helt.
3. Byt erforderligt antal knivblad och skruva fast bladen genom att skruvarna återdras pos 5.
4. Återmontera knivskyddet, pos 6.

## Asennus.

1. Varsi, kohta 1 asennetaan alimman haravaan mukana olleilla pulteilla kohta 2 ja mutterilla, kohta 3.


## Terien vaihtaminen

1. Irroittakaa veitsien muovisuojaus, kohta 6
2. Löysä ruuvit 5, 7 kpl siten että terät voidaan vaihtaa,
3. Asentaa tarvittavat huonot terät uuteen ja kiristää terät paikalle.
4. Asenna terien suojuus, kohta 6

Håll fast nederdelen av Dorokniven samtidigt som skaftet vrids motsols för att lossa låsningen.

Varren pituussäätö tapahtuu ottamalla kiinni alapuolen varresta samalla kun kierrät ylävarsi vastapäivään.


*To loosen the lock-in, hold the bottom of the Doroknife while the shaft is rotated counterclockwise.*

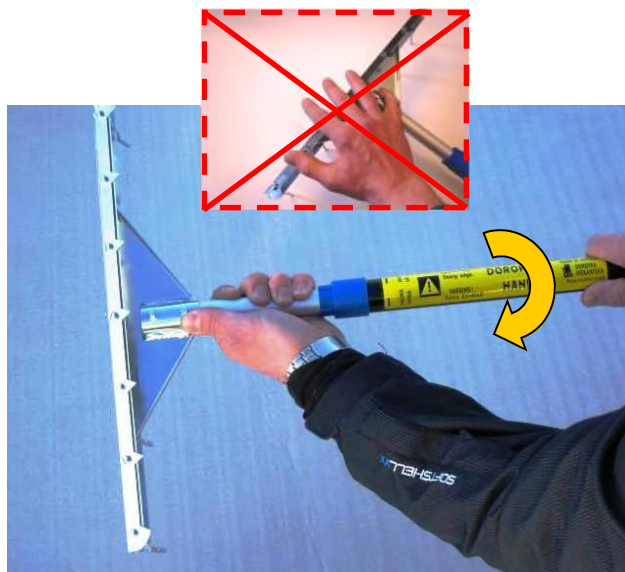

Justera skaftet till önskad längd, vrid därefter skaftet medsols för att låsa teleskoperingen.

Säädä varsi toivotettuun pituuteen ja kiinnitä varsi kääntämällä sitä myötäpäivän.

*Adjust the handle to the desired length, then turn the shaft clockwise to lock.*

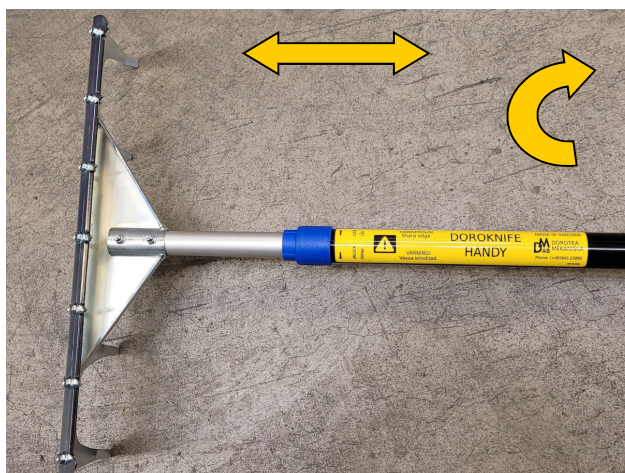

Skaftdelarna måste överlappa varandra när skärfunktionen används. Dra ut skaftet till stopp, styr sedan in skaftet ca: 20 cm . Vid lyft av vass bör teleskopet skjutas ihop ytterligare för att inte överbelasta konstruktionen.

Vedä varsi ulos asti, säädä sen jälkeen sitä siten että varret ovat sisäkkäin noin 20 cm matkalta. Kasvillisuuden noston yhteydessä on varsi vedettävää lyhyemmäksi ettei varsi yllirasitu.

*Shaft section parts need to overlap each other when using cutting feature. Pull the handle out until it stops, then reduce extension about 20 cm. When using rake feature, reduce extension even further in to avoid shaft breakage.*

